


# FRONT SECURITY ROLLUIKEN



Detailering  
rolluikstelsel

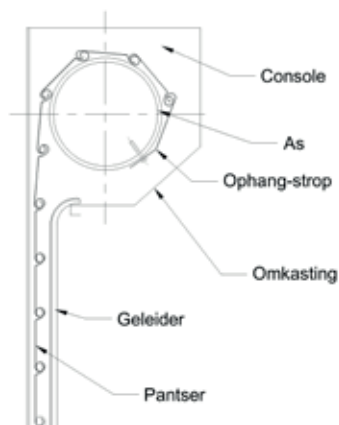

## ROLLUIK SYSTEMEN BESTAAN UIT:

- Verticaal op- en afrolbaar pantser, vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, geperforeerd staal of aluminium
- Blank of geanodiseerd aluminium zijgeleiders
- Omkasting vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal
- Standaard 230V elektrische aandrijving, inclusief draadloze drukknop
- Geschikt voor binnen- en buitenmontage

Rolluiksystemen zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar.

## MAATVOERING

Afhankelijk van uitvoering is een maximale breedte van 8 meter en een hoogte van 6 meter mogelijk. Afwijkende afmetingen in overleg.

## UITVOERING EN UITVOERINGSVORMEN

Het Front Security rolluik wordt geleverd in de volgende uitvoeringen:

naam	dekbreedte	lameldikte	uitvoering	gewicht pantser kg/ m <sup>2</sup>	materiaal	eigenschappen
SB1	63 mm	0,8 of 1,0 mm	vlakke lamel, geheel dicht	11,5 resp. 14,4	staal verzinkt	
S1	110 mm	1,2 mm	ribbellamel, geheel dicht	15	staal verzinkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• voldoet aan beveiligingsklasse 3.</li> <li>• met verzwaarde optilbeveiliging</li> </ul>
Micro	70 mm	3,0 mm	geperforeerde lamel	11,5	staal verzinkt	ventilatie en beperkt doorzicht mogelijk
AL5	60 mm	3,0 mm	gebogen lamel	15,5	aluminium, blank of geanodiseerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• combinatie aluminium / transparant mogelijk</li> <li>• met KOMO attest leverbaar</li> <li>• kleine oproldiameter</li> </ul>
B60	60 mm	dubbelwandig 14 mm	gebogen lamel	8	blank of geanodi- seerd aluminium	kleine oproldiameter

## MAXIMALE HOOGTE PER FORMAAT OMKASTING:

formaat omkasting	SB1	S1	Micro	AL5	B60
250 mm	1.800 mm	1.200 mm	2.000 mm	2.400 mm	2.200 mm
300 mm	2.700 mm	2.900 mm	3.100 mm	3.400 mm	3.500 mm
350 mm	3.700 mm	3.900 mm	4.100 mm	4.500 mm	4.500 mm
400 mm	4.900 mm	5.200 mm	5.400 mm	5.500 mm	6.000 mm
450 mm	5.500 mm	6.000 mm*	6.000 mm*	6.000 mm*	

\*In enkele situaties is, in overleg, een grotere hoogte mogelijk.




### BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Zie ons productblad besturingen voor alle elektronische bedieningsmogelijkheden.

### COATING

Door de toepassing van gegalvaniseerd staal en aluminium is het rolluikstelsel ook geschikt voor montage in de buitenlucht.

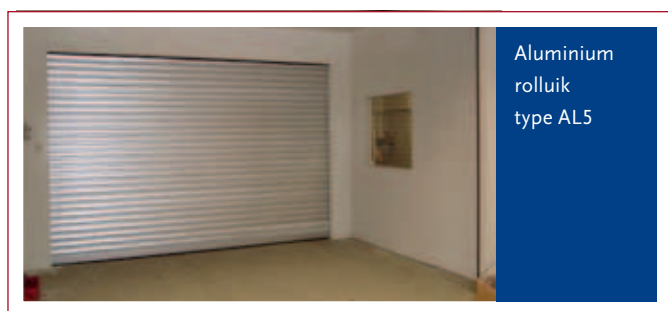

De zijgeleiders, het pantser en de omkasting kunnen worden voorzien van een poedercoating in elke gewenste RAL kleur. Met deze extra coating is het rolluikstelsel langdurig bestand tegen weersinvloeden en het geeft bovendien een mooie uitstraling.

### EXTRA ZEKERHEID

Het AL5 rolluik is met een aantal modificaties ook leverbaar met een KOMO attest en SKG klassering 3 volgens NEN-EN 5096. Het rolluik is daarmee gegarandeerd 5 minuten inbraakwerend.



### PRODUCTASSORTIMENT

Het complete Front Security productassortiment bestaat uit rolluiken, rolhekken en schaarhekken in diverse toepassingen en diverse varianten. Op onze website kunt u alle mogelijkheden en toepassingen vinden.

### GARANTIE, ONDERHOUD EN CERTIFICERING

Wij geven 1 jaar garantie op dit systeem.

Naast onze garantie bieden wij een contract voor optimale service en zekerheid. Front Security is Borg gecertificeerd, VEB gecertificeerd als rolluik beveiligingsbedrijf en lid van Romazo Rolluiken.



FRONT SECURITY IS EEN MERK VAN  
INGENIEURSBURO DE LEEUW



Witte Paal 336 | 1742 LE Schagen  
Postbus 3 | 1740 AA Schagen  
Nederland

Tel: +31 (0)224 - 591941  
Fax: +31 (0)224 - 591266  
www.frontsecurity.nl  
info@frontsecurity.nl