


FRONT SECURITY ROLLUIKEN



Detailering
rolluikstelsysteem

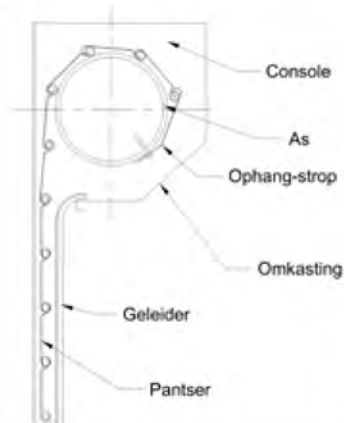

ROLLUIK SYSTEMEN BESTAAN UIT:

- Verticaal op- en afrolbaar pantser, vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, geperforeerd staal of aluminium
- Blank of geanodiseerd aluminium zijgeleiders
- Omkasting vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal
- Standaard 230V elektrische aandrijving, inclusief draadloze drukknop
- Geschikt voor binnen- en buitenmontage

Rolluiksystemen zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar.

MAATVOERING

Afhankelijk van uitvoering is een maximale breedte van 8 meter en een hoogte van 6 meter mogelijk. Afwijkende afmetingen in overleg.

UITVOERING EN UITVOERINGSVORMEN

Het Front Security rolluik wordt geleverd in de volgende uitvoeringen:

naam	dekbreedte	lameldikte	uitvoering	gewicht pantser kg/ m ²	materiaal	eigenschappen
SB1	63 mm	0,8 of 1,0 mm	vlakke lamel, geheel dicht	11,5 resp. 14,4	staal verzinkt	
S1	110 mm	1,2 mm	ribbellamel, geheel dicht	15	staal verzinkt	<ul style="list-style-type: none"> • voldoet aan beveiligingsklasse 3. • met verzwaarde optilbeveiliging
Micro	70 mm	3,0 mm	geperforeerde lamel	11,5	staal verzinkt	ventilatie en beperkt doorzicht mogelijk
AL5	93 mm	3,0 mm	gebogen lamel	15,5	aluminium, blank of geanodiseerd	<ul style="list-style-type: none"> • combinatie aluminium / transparant mogelijk • met KOMO attest leverbaar • kleine oproldiameter
B60	60 mm	dubbelwandig 14 mm	gebogen lamel	8	blank of geanodi- seerd aluminium	kleine oproldiameter

