

# FRONT SECURITY TRANSPARANTE ROLLUIKEN



## TRANSPARANTE ROLLUIKEN

### BESTAAN UIT:

- Transparante horizontale lamellen vervaardigd uit helder polycarbonaat, in diverse diktes, optioneel voorzien van een krasbestendige toplaag
- Transparantie mogelijk tot 85%

- Geanodiseerd aluminium zijgeleiders en dubbelwandige onderlat
- Omkasting vervaardigd uit blank gegalvaniseerd plaatstaal
- standaard 230V elektrische aandrijving inclusief draadloze drukknop bediening
- Geschikt voor binnen- en buitenmontage en tevens als gevelscheiding


### MAATVOERING

Transparante rolluiken zijn in diverse uitvoeringen leverbaar.

type	maximale breedte	maximale hoogte	dikte lamellen	gewicht pantser kg/m <sup>2</sup>	extra's
Front Vision Original	6.500 mm	6.000 mm	3 mm	8,6	gebogen lamellen
Front Vision Small	3.000 mm	4.000 mm	3 mm	5,8	uitsluitend verkrijgbaar met krasbestendige toplaag
Front Vision Medium	7.250 mm	5.500 mm	5 mm	8	ook verkrijgbaar met krasbestendige toplaag
Front Vision Large	10.000 mm	6.000 mm	6 mm	10,8	ook verkrijgbaar met krasbestendige toplaag

Gebogen lamel van een Front Vision original

aangezicht type Small, Medium & Large

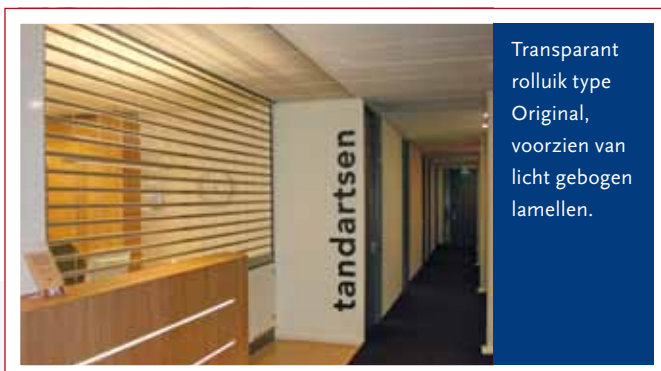

Transparant rolluik type Original, voorzien van licht gebogen lamellen.



Aangezicht van een Transparant rolluik type Medium of Large, geschikt voor het afsluiten van puin.

## MAATVOERING MAXIMALE HOOGTE PER FORMAAT OMKASTING:

formaat omkasting	Front Vision Original	Front Vision Small	Front Vision Medium	Front Vision Large
200 mm		2.000 mm		
225 mm		3.000 mm		
250 mm	2.400 mm	4.000 mm	2.500 mm	
300 mm	3.400 mm		2.950 mm	
350 mm	4.500 mm		4.200 mm	3.300 mm
400 mm	5.000 mm		5.500 mm	4.700 mm
450 mm	6.000 mm			5.500 mm

## UITVOERINGSVORMEN

De rolluiken kunnen worden voorzien van diverse formaten lamellen. Ook is het mogelijk om combinaties te maken met transparante en aluminium lamellen, bijvoorbeeld als slechts een deel van het rolluik doorzicht mag geven.

## COATING



De transparante lamellen worden verbonden met aluminium scharnieren.

De zijgeleiders en de omkasting kunnen worden voorzien van een poedercoating in elke gewenste RAL kleur. Met deze extra coating is het transparant rolluikstelsel langdurig bestand tegen weersinvloeden en het geeft bovendien een mooie uitstraling.

## EXTRA ZEKERHEID

De types Front Vision Medium en Large voldoen aan beveiligingsklasse SKG 3 en zijn daardoor uitermate geschikt als gevelscheiding. Ook voldoen deze types aan de rook- en brandnormering conform NEN-EN 1634-3.

bovendien zijn deze types TUV gekeurd

Het Front Vision® Original rolluik is met een aantal modificaties ook leverbaar met een KOMO attest en SKG 3 klasse.

## PRODUCTASSORTIMENT

Het complete Front Security productassortiment bestaat uit rolluiken, rolhekken en schaarhekken in diverse toepassingen en diverse varianten. Op onze website kunt u alle mogelijkheden en toepassingen vinden.

## GARANTIE, ONDERHOUD EN CERTIFICERING

Het Front Vision Original rolluik is gecertificeerd door bureau Veritas volgens Franse norm NF P08-301.

Wij geven 1 jaar garantie op dit systeem.

Naast onze garantie bieden wij een contract voor optimale service en zekerheid.

Front Security is lid van de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven en kan een VEB certificaat afgeven.



Aangezicht van een Transparant rolluik type Medium of Large, geschikt voor het afsluiten van puin.



**FRONT SECURITY IS EEN MERK VAN  
INGENIEURSBURO DE LEEUW**



Witte Paal 336 | 1742 LE Schagen  
Postbus 3 | 1740 AA Schagen  
Nederland

Tel: +31 (0)224 - 591941  
Fax: +31 (0)224 - 591266  
www.frontsecurity.nl  
info@frontsecurity.nl