


FRONT SECURITY ROLHEKKEN



Detailering
rolheksysteem met
zijgeleiders

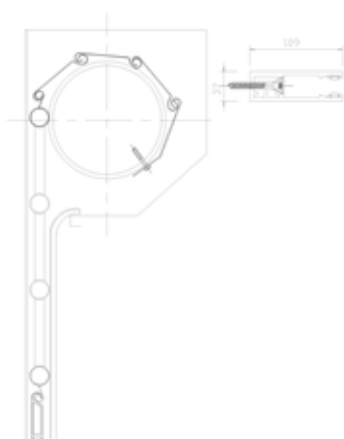

ROLHEK SYSTEMEN BESTAAN UIT:

- Verticaal op- en afrolbaar pantser, vervaardigd uit gegalvaniseerd buis- of draadstaal
- Buizenstelsel verbonden door staal verzonken schakels
- Blank aluminium zijgeleiders
- Omkasting (optioneel) vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal
- Standaard 230V elektrische aandrijving, inclusief draadloze drukknop
- Geschikt voor binnen en buitenmontage

Rolheksystemen zijn in diverse uitvoeringen leverbaar.

MAATVOERING

Afhankelijk van uitvoering is een maximale breedte van 14 meter en een hoogte van 7 meter mogelijk. Afwijkende afmetingen in overleg.

UITVOERING EN UITVOERINGSVORMEN

Het Front Security rolhek wordt geleverd in de volgende uitvoeringen:

naam	profieldikte	patroon	mazen	materiaal	gewicht pantser per kg/ m ²	extra's
TP1	Ø 18 staaldikte 1,5 mm	rechthoekig liggend	450 x 90 mm	buis	10,2	snelle levertijd mogelijk
TP2	Ø 14, staaldikte 1,2 mm	rechthoekig liggend	320 x 60 mm	buis	13	snelle levertijd mogelijk
T01	Ø 14, staaldikte 1,2 mm	ruitvormig	150 x 90 mm	buis	10,5	kleine oproldiameter
T02	Ø 14, staaldikte 1,2 mm	ruitvormig	150 x 39 mm	buis	13,5	versterkt met dwarsliggers
M1	10 mm	ruitvormig	170 x 120 mm	draad	12	kleine oproldiameter
M2	10 mm.	ruitvormig	170 x 60 mm	draad	17	versterkt met dwarsliggers
SY1	10 mm	honingraat	300 x 100 mm	draad	10,7	
SY2	10 mm	honingraat	300 x 45 mm	draad	15,5	versterkt met dwarsliggers
RH5	3 mm.	rechthoekig liggend	250 x 70 mm	geanodiseerd aluminium	10,5	corrosiebestendig licht gewicht

MAXIMALE HOOGTE PER FORMAAT OMKASTING:


formaat omkasting	TP1	TP2 T01 en T02	M1 en M2 SY1 en SY2	RH5
250 mm	1.400 mm	1.750 mm	2.250 mm	2.400 mm
300 mm	2.200	2.600	3.250	3.400
350 mm	3.300	3.650	4.250	4.500
400 mm	5.000	4.850	5.500	5.500
450 mm	6.500	6.200	7.000	6.000

EXTRA

Zie ons productblad beveiliging- en besturingsopties voor alle elektronische bedieningsmogelijkheden.

COATING

Door de toepassing van gegalvaniseerd staal is het rolheksysteem ook geschikt voor montage in de buitenlucht.

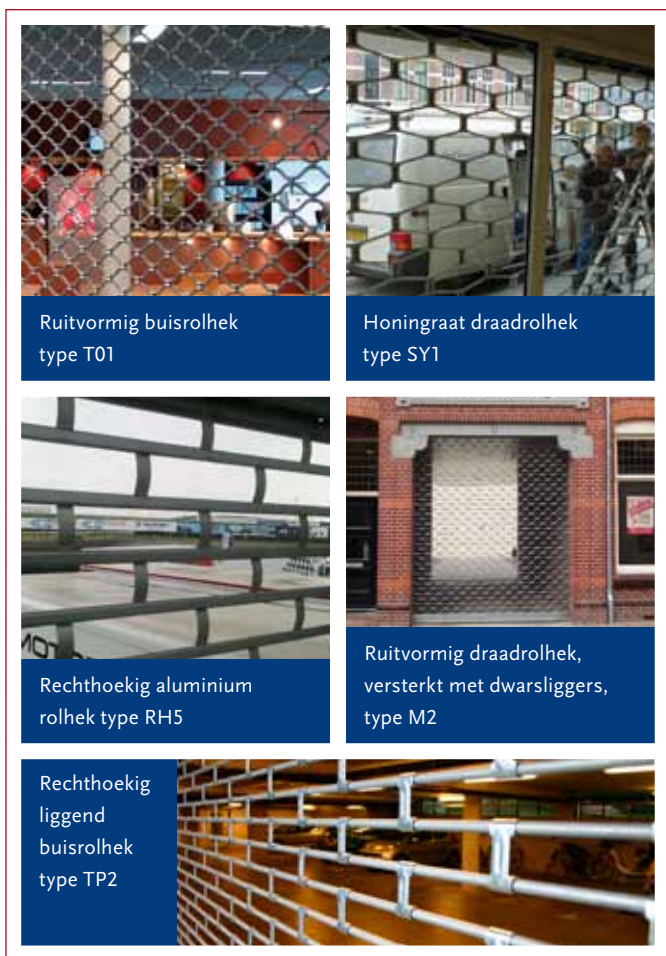

De zijgeleiders, het pantser en de omkasting kunnen worden voorzien van een poedercoating in elke gewenste RAL kleur. Met deze extra coating is het rolheksysteem langdurig bestand tegen weersinvloeden en het geeft bovendien een mooie uitstraling.

PRODUCTASSORTIMENT

Het complete Front Security productassortiment bestaat uit rolluiken, rolhekken en schaarhekken in diverse toepassingen en diverse varianten. Op onze website kunt u alle mogelijkheden en toepassingen vinden.



GARANTIE, ONDERHOUD EN CERTIFICERING

Wij geven 1 jaar garantie op dit systeem. Naast onze garantie bieden wij een contract voor optimale service en zekerheid.

Front Security is lid van de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven en kan een VEB certificaat afgeven.



FRONT SECURITY IS EEN MERK VAN
INGENIEURSBURO DE LEEUW



Witte Paal 336 | 1742 LE Schagen
Postbus 3 | 1740 AA Schagen
Nederland

Tel: +31 (0)224 - 591941
Fax: +31 (0)224 - 591266
www.frontsecurity.nl
info@frontsecurity.nl